

Bohrschablone / Drilling template / Schema di foratura / gabarit de perçage

Wasserspiegel / water level / livello dell' acqua / niveau de l'eau


! Maße bezogen auf empfohlene Einbautiefe 250mm
 ! Dimensions relative to recommended installation depth 250mm
 dimensioni relativa sulla raccomandata profondità 250mm
 Dimensions suivant profondeur d'installation préconisée 250mm

○ Maße für Betonbecken / Schalung / Dimensions for concrete pools / Formwork
 Dimensions per piscine in cemento Casseforme
 Dimensions pour piscines en béton

□ Maße für Polyesterbecken / Dimensions for fiberglass pools
 Dimensioni per le piscine in vetroresina
 Dimensions pour les piscines en fibre de verre

4x Ø 10
 Bohrdurchmesser in Schalung
 Drill diameter in the formwork
 diametro della foratura in casseforme
 diamètre de perçage dans le coffrage

!Empfohlene Einbautiefe unterhalb des Wasserspiegels (Düsenmitte)
 !recommended installation depth below water level (nozzle center)
 !si raccomandata la profondità sotto il livello dell' acqua (centro ugelli)
 !Installation préconisée sous le niveau d'eau (mi-buse)
 200-350. Optimal 250

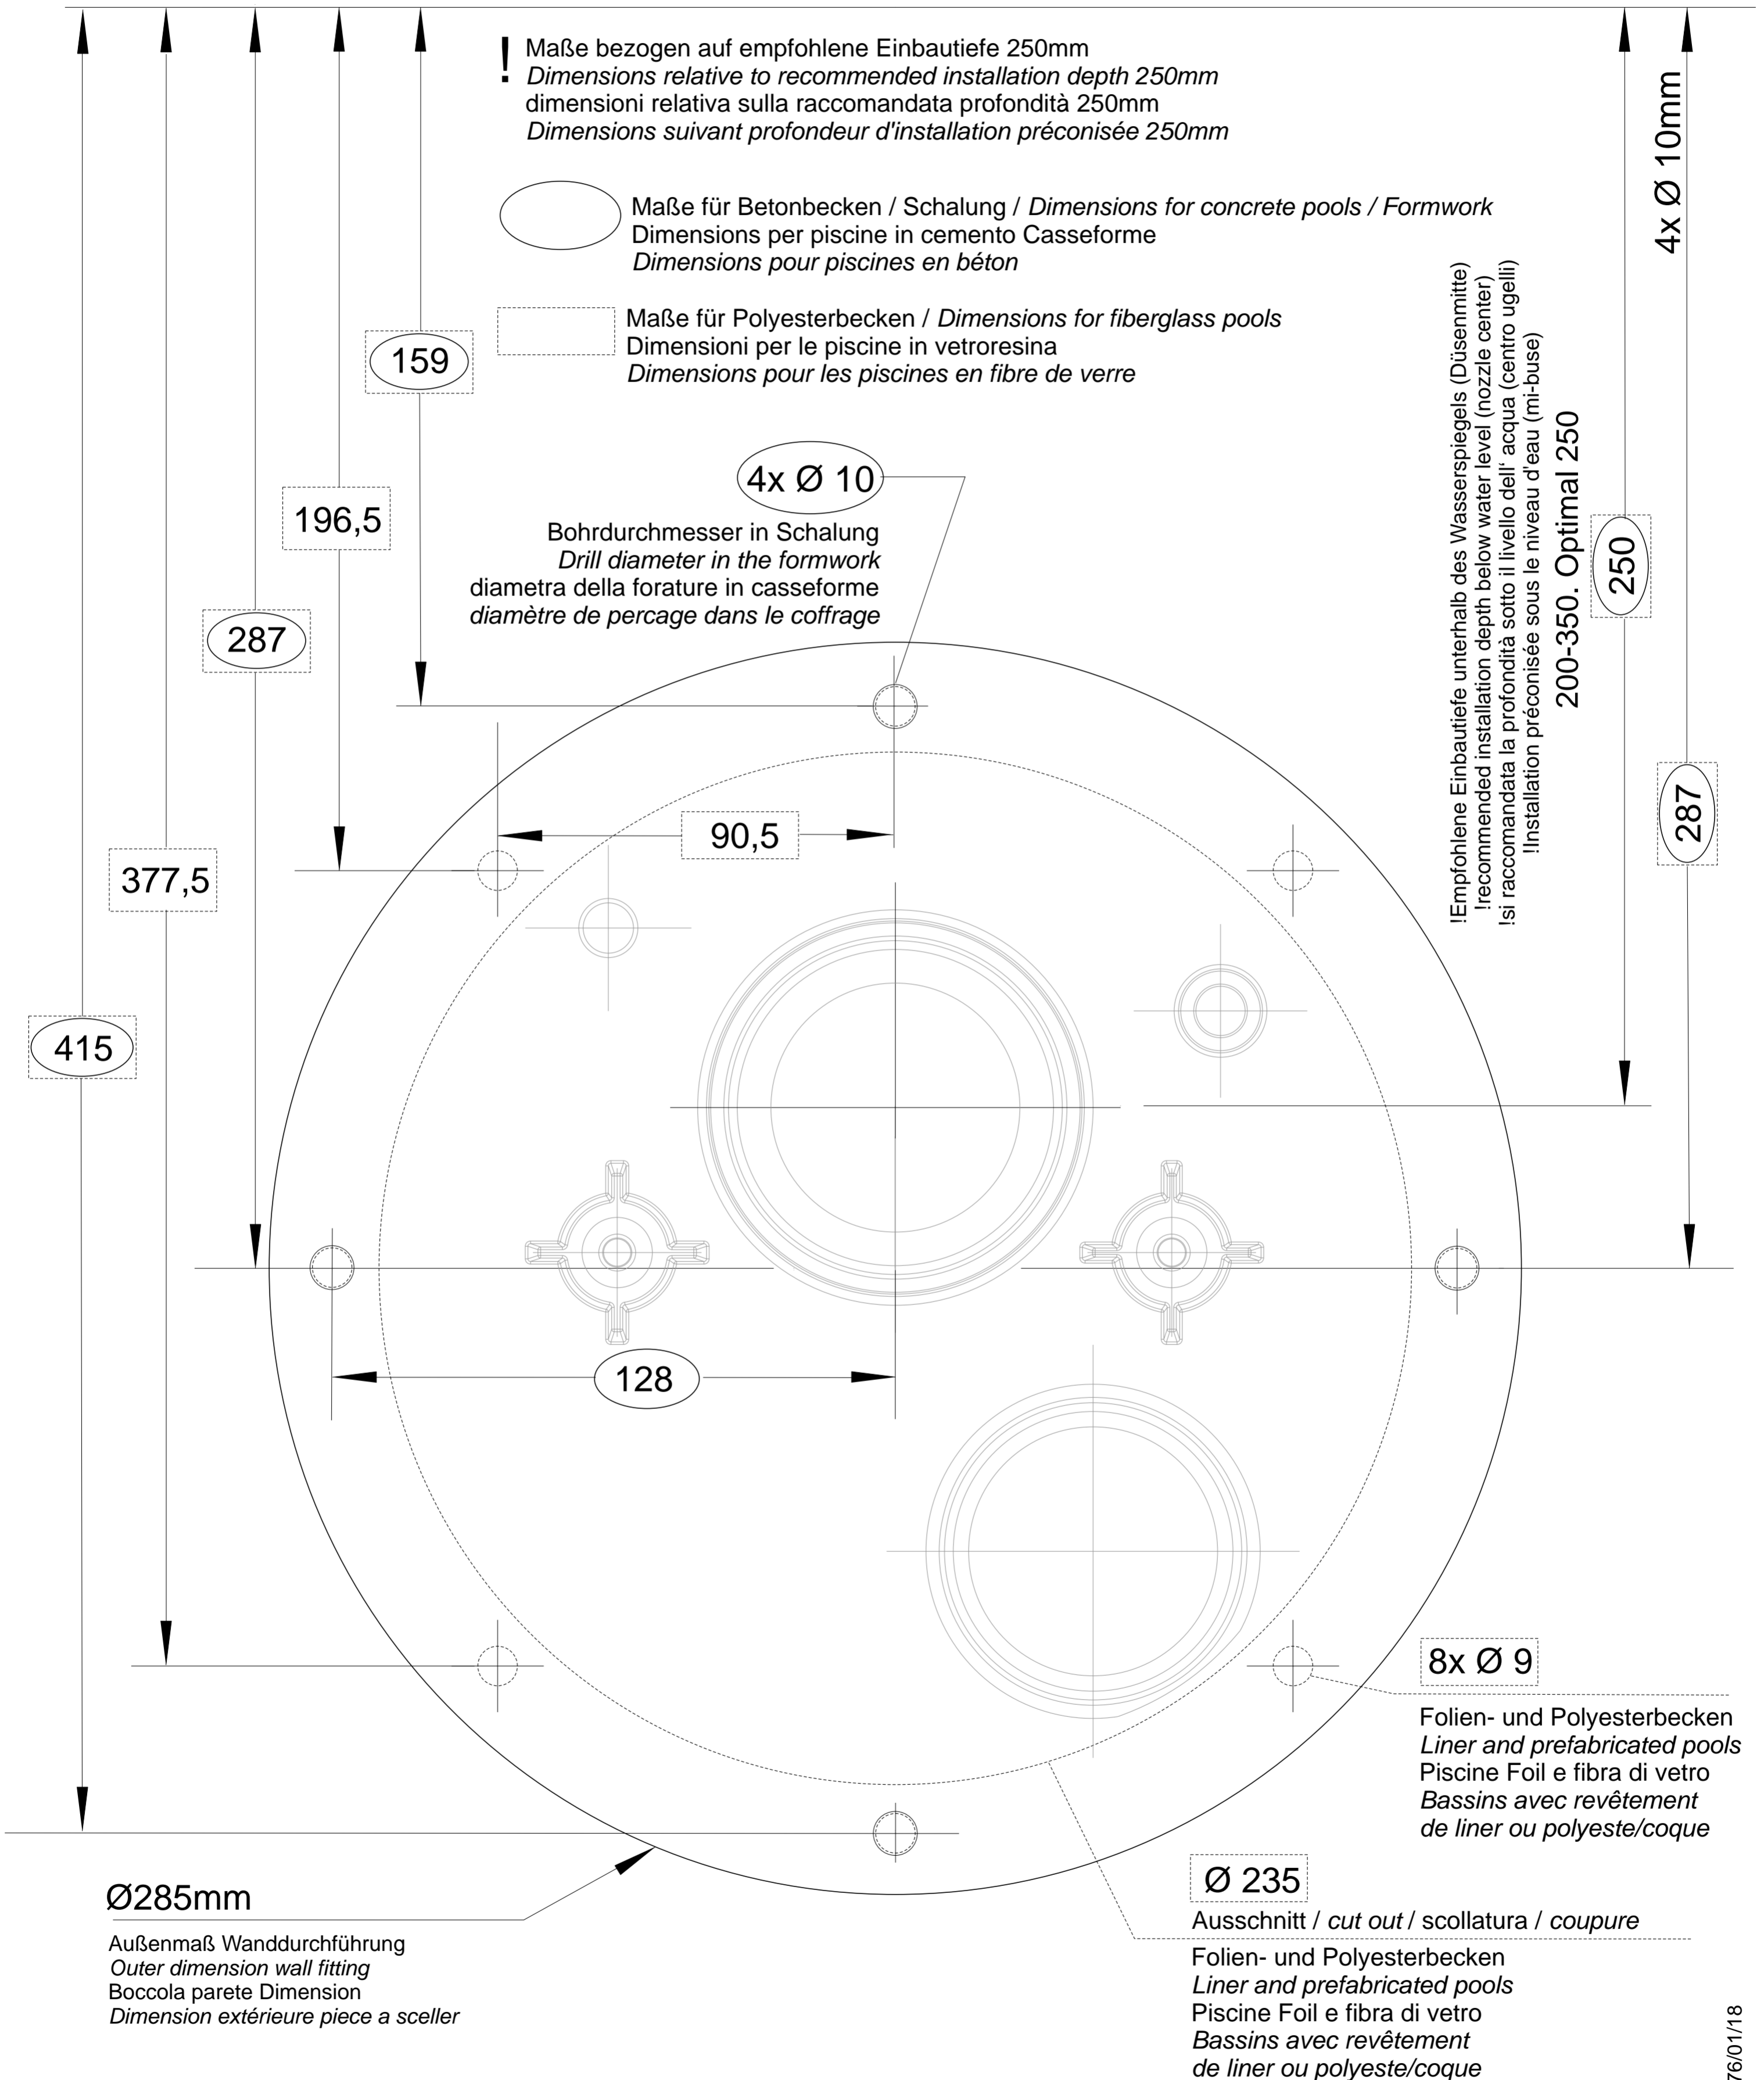

Ø285mm

Außenmaß Wanddurchführung
 Outer dimension wall fitting
 Boccia parete Dimension
 Dimension extérieure pièce a sceller

Abmessungen in mm
 dimensions in mm
 dimensioni in m
 dimensions en mm

Ø 235

Ausschnitt / cut out / scollatura / coupure
 Folien- und Polyesterbecken
 Liner and prefabricated pools
 Piscine Foil e fibra di vetro
 Bassins avec revêtement
 de liner ou polyeste/coque